



РУТЕКС

АЛТЫН-ТУМАН

БЛОЧНЫЕ КАМЕРЫ ТЕРМООБРАБОТКИ И
ОХЛАЖДЕНИЯ



ЖАР



ПЕРЕХОД



ТУМАН

Термозона и зона охлаждения в одном корпусе

Российский производитель оборудования «РУТЕКС» предлагает блочные камеры термообработки и охлаждения РУТЕКС АЛТЫН-ТУМАН от 8 до 16 рам. Высший уровень гигиены, полностью автоматическая работа, сбор данных в 1С (по запросу).


Собственное производство в г. Саратов. Предоставляем расширенную гарантию и технологическую поддержку. Бесплатный расчёт эффективности внедрения под вашу задачу. Помогаем подготовить документы для льготного лизинга.

РУТЕКС

УПРАВЛЯЕМ ВЕТРОМ И ТУМАНОМ

АЛТЫН-ТУМАН

БЛОЧНЫЕ КАМЕРЫ ТЕРМООБРАБОТКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

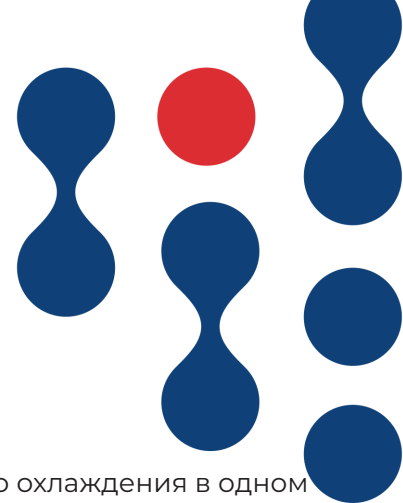

Для предприятий, где варка и быстрое охлаждение идут одной линией: рама переходит из горячей зоны в холодную без выкатывания в цех, и продукт сразу проходит критический интервал 40...15 °С.

Термокамера и камера интенсивного охлаждения в одном корпусе с общей автоматикой; термозона и зона охлаждения — на одинаковое число рам.

Преимущества:

- › Без выкатывания рамы в цех между варкой и охлаждением — меньше ручного труда и микробиологического риска
- › Термозона работает как АЛТЫН ПРО, зона охлаждения — как ТУМАН: душирование, туман, холодный воздух тремя этапами
- › Одна программа и один протокол на весь цикл

Продукты: всё, что требует варки с последующим быстрым охлаждением — варёные и варёно-копчёные колбасы, сосиски и сардельки, ветчины в формах и в оболочке, мясные хлебы, продукты из птицы.

Процессы: обжарка, горячее копчение, варка, затем душирование, охлаждение туманом и холодным воздухом — без перемещения рамы между установками.

Автоматика: Система управления МАКРООПЕР.

Исполнение: термозона + зона охлаждения на одинаковое число рам, от 8 до 16 рам. Обогрев паровой; хладагент — фреон или гликоль; исполнение на подвесном пути серийно.

Ключевые цифры: Термозона до 110 °С; охлаждение до +6...8 °С в ядре; хладагент — фреон или гликоль.

Рамы: 1000 × 1000 × 2000 мм

Модельный ряд — исполнение в металлическом корпусе из нержавеющей стали AISI 304

Типоразмер	Рам	Обогрев	Охлажд.	Подвес. путь	Проклад.
4+4	8	пар	фреон / гликоль	•	—
5+5	10	пар	фреон / гликоль	•	—
6+6	12	пар	фреон / гликоль	•	—
7+7	14	пар	фреон / гликоль	•	—
8+8	16	пар	фреон / гликоль	•	—

Габариты — по запросу.