



РУТЕКС

СУДЖУК

КАМЕРЫ И УСТАНОВКИ ФЕРМЕНТАЦИИ



ФЕРМЕНТАЦИЯ



ДЫМ



ПОТОКИ


Старт ферментации, холодное копчение, подсушка

Российский производитель оборудования «РУТЕКС» предлагает камеры и установки ферментации РУТЕКС СУДЖУК от 1 до 36 рам. Высший уровень гигиены, полностью автоматическая работа, сбор данных в 1С (по запросу).

Собственное производство в г. Саратов. Предоставляем расширенную гарантию и технологическую поддержку. Бесплатный расчёт эффективности внедрения под вашу задачу. Помогаем подготовить документы для льготного лизинга.

РУТЕКС

УПРАВЛЯЕМ ВЕТРОМ И ТУМАНОМ

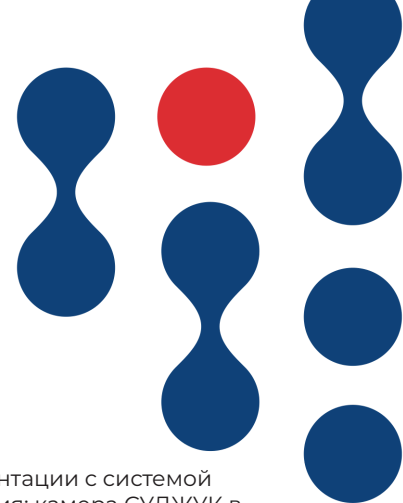

Для первого этапа ферментации и интенсивной сушки сырокопчёных и сыровяленых колбас, суджука, чоризо, салями и деликатесов из цельномышечного сырья: прогрев, старт ферментации, созревание, холодное копчение, сушка.

Климатическая установка первичной ферментации с системой сменных потоков воздуха СП1. Два исполнения: камера СУДЖУК в собственном металлическом корпусе на 1–20 рам и установка СУДЖУК для встройки в помещение заказчика на 4–36 рам.

Преимущества:

- › Система сменных потоков СП1: воздух подаётся попеременно слева и справа через веерную заслонку — без разброса между рядами и без закала
- › Влажность регулируется по абсолютному влагосодержанию — увлажнением и вымораживанием на холодном теплообменнике
- › Агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой, автоматическая мойка агрегата и воздухопроводов

Продукты: сырокопчёные и сыровяленые колбасы, суджук, чоризо, салями, сыровяленые деликатесы из цельномышечного сырья, снековые изделия малого калибра.

Процессы: прогрев, старт ферментации, ферментация, холодное копчение, интенсивная и плавная сушка.

Автоматика: Система управления МИКРООПЕР (МАКРООПЕР по запросу).

Исполнение: однорядное, двухрядное, трёхрядное, от 1 до 36 рам. Обогрев электрический или паровой; хладагент — фреон или гликоль; агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой.

Ключевые цифры: Температура 10–30 °С, относительная влажность 50–95 %; влагосъём до 3 % от загрузки за 24 ч при 20 °С и относительной влажности 80 % — до 3 л на каждые 100 кг загрузки.

Рамы: 1000 × 1000 × 2000 мм, загрузка до 300 кг

Модельный ряд — в металлическом корпусе или в стенах заказчика, агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой

Обогрев	Охлаждение	Подвес. путь	Проход.	Корпус
электро / пар	фреон / гликоль	—	—	металлический, AISI 304

Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам
1x1	1	1x6	6	2x2	4	2x7	14
1x2	2	1x7	7	2x3	6	2x8	16
1x3	3	1x8	8	2x4	8	2x9	18
1x4	4	1x9	9	2x5	10	2x10	20
1x5	5	1x10	10	2x6	12		

Обогрев	Охлаждение	Подвес. путь	Проход.	Корпус
электро / пар	фреон / гликоль	—	—	в стенах заказчика

Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам
1x4	4	2x2	4	2x9	18	3x6	18
1x5	5	2x3	6	2x10	20	3x7	21
1x6	6	2x4	8	2x11	22	3x8	24
1x7	7	2x5	10	2x12	24	3x9	27
1x8	8	2x6	12	3x3	9	3x10	30
1x9	9	2x7	14	3x4	12	3x11	33
1x10	10	2x8	16	3x5	15	3x12	36

Габариты — по запросу.