



РУТЕКС

АУРА А

УСТАНОВКИ СУШКИ И ДОЗРЕВАНИЯ, ТИП А



КЛИМАТ



ЭНТАЛЬПИЯ



УСУШКА


Дозревание и медленная сушка в объёме одного отделения

Российский производитель оборудования «РУТЕКС» предлагает установки сушки и дозревания, тип А РУТЕКС АУРА А от 9 до 75 рам. Высший уровень гигиены, полностью автоматическая работа, сбор данных в 1С (по запросу).

Собственное производство в г. Саратов. Предоставляем расширенную гарантию и технологическую поддержку. Бесплатный расчёт эффективности внедрения под вашу задачу. Помогаем подготовить документы для льготного лизинга.

РУТЕКС

УПРАВЛЯЕМ ВЕТРОМ И ТУМАНОМ

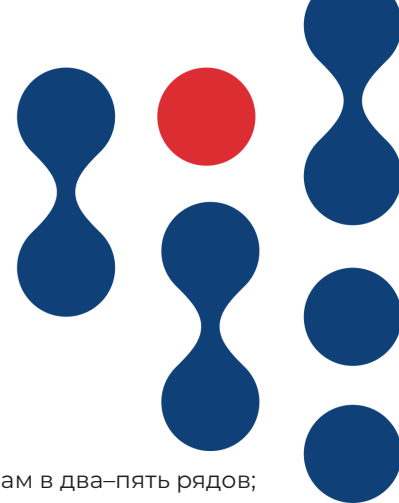

Для предприятия, которое ведёт сырокопчёное направление в объёме одного отделения: дозревание и медленная сушка сырокопчёных и сыровяленых колбас и деликатесов до целевой активности воды.

Младшая установка дозревания на 9–75 рам в два–пять рядов; раздача воздуха через два сдвоенных воздуховода, высота рам 2000 мм.

Преимущества:

- › Удерживает узкий климатический коридор неделями: температура 12–20 °С, влажность 65–90 %
- › Свежий воздух вводится по энтальпии — заслонка открывается, только когда наружный воздух помогает процессу, холодильная машина простаивает
- › Влажность регулируется по абсолютному влагосодержанию; автоматическая мойка агрегата

Продукты: сырокопчёные и сыровяленые колбасы на дозревании, сыровяленые деликатесы из цельномышечного сырья, продукт с благородной плесенью.

Процессы: дозревание, медленная сушка, хранение при контролируемом климате.

Автоматика: Система управления МИКРООПЕР (МАКРООПЕР по запросу).

Исполнение: двухрядное, трёхрядное, четырёхрядное, пятирядное, от 9 до 75 рам. Обогрев электрический или паровой; хладагент — фреон или гликоль; агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой.

Ключевые цифры: Влагосъём до 1,0 % от загрузки за 24 ч при 15 °С и относительной влажности 75 % — до 1 л на каждые 100 кг загрузки. Корпус из сэндвич-панелей, внутреннее оснащение и холодильный агрегат — со стороны заказчика по проекту РУТЕКС.

Рамы: 1000 × 1000 × 2000 мм, загрузка до 265 кг

Модельный ряд — исполнение в стенах заказчика, агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой

Обогрев	Охлаждение		Подвес. путь		Проход.	Корпус	
электро / пар	фреон / гликоль		—		—	в стенах заказчика	
Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам
2х6	12	3х7	21	4х6	24	5х6	30
2х7	14	3х8	24	4х7	28	5х7	35
2х8	16	3х9	27	4х8	32	5х8	40
2х9	18	3х10	30	4х9	36	5х9	45
2х10	20	3х11	33	4х10	40	5х10	50
2х11	22	3х12	36	4х11	44	5х11	55
2х12	24	3х13	39	4х12	48	5х12	60
3х3	9	3х14	42	4х13	52	5х13	65
3х4	12	3х15	45	4х14	56	5х14	70
3х5	15	4х4	16	4х15	60	5х15	75
3х6	18	4х5	20	5х5	25		

Габариты — по запросу.