



РУТЕКС

АУРА С

УСТАНОВКИ СУШКИ И ДОЗРЕВАНИЯ, ТИП С



КЛИМАТ



ПОТОК



КОРПУС

Отдельный корпус созревания с переменным направлением потока

Российский производитель оборудования «РУТЕКС» предлагает установки сушки и дозревания, тип С РУТЕКС АУРА С от 60 до 220 рам. Высший уровень гигиены, полностью автоматическая работа, сбор данных в 1С (по запросу).

Собственное производство в г. Саратов. Предоставляем расширенную гарантию и технологическую поддержку. Бесплатный расчёт эффективности внедрения под вашу задачу. Помогаем подготовить документы для льготного лизинга.


РУТЕКС

УПРАВЛЯЕМ ВЕТРОМ И ТУМАНОМ

РУТЕКС

АУРА С

УСТАНОВКИ СУШКИ И ДОЗРЕВАНИЯ, ТИП С

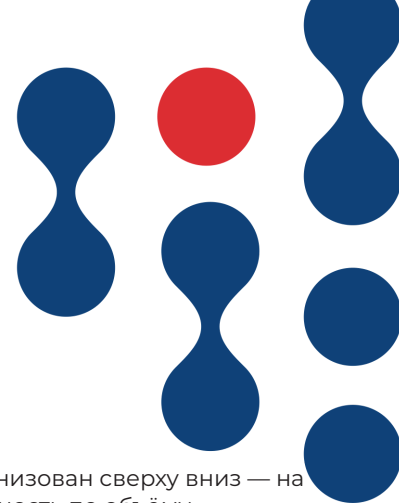

Для отдельного корпуса созревания на 60–220 рам в шесть–десять рядов: дозревание и медленная сушка сырокопчёных и сыровяленых изделий крупными партиями.

Старшая установка дозревания: поток организован сверху вниз — на таком масштабе главный вопрос равномерность по объёму.

Преимущества:

- › Переменное направление потока — равномерность по объёму зала на сотни рам
- › Узкий климатический коридор 12–20 °C и 65–90 % неделями при минимальном расходе энергии
- › Свежий воздух по энтальпии, влажность по абсолютному влагосодержанию

Продукты: сырокопчёные и сыровяленые колбасы на дозревании, сыровяленые деликатесы из цельномышечного сырья, продукт с благородной плесенью.

Процессы: дозревание, медленная сушка, хранение при контролируемом климате.

Автоматика: Система управления МАКРООПЕР.

Исполнение: 6 рядов, 7 рядов, 8 рядов, 9 рядов, 10 рядов, от 60 до 220 рам. Обогрев электрический или паровой; хладагент — фреон или гликоль; агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой.

Ключевые цифры: Влагосъём до 1,0 % от загрузки за 24 ч при 15 °C и относительной влажности 75 % — до 1 л на каждые 100 кг загрузки. Корпус из сэндвич-панелей, внутреннее оснащение и холодильный агрегат — со стороны заказчика по проекту РУТЕКС.

Рамы: 1000 × 1000 × 2000–5000 мм, загрузка до 350 кг

Модельный ряд — исполнение в стенах заказчика, агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой

Обогрев		Охлаждение		Подвес. путь		Проход.		Корпус	
электро / пар		фреон / гликоль		—		—		в стенах заказчика	
Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам
6x10	60	7x14	98	8x18	144	9x22	198		
6x11	66	7x15	105	8x19	152	10x10	100		
6x12	72	7x16	112	8x20	160	10x11	110		
6x13	78	7x17	119	8x21	168	10x12	120		
6x14	84	7x18	126	8x22	176	10x13	130		
6x15	90	7x19	133	9x10	90	10x14	140		
6x16	96	7x20	140	9x11	99	10x15	150		
6x17	102	7x21	147	9x12	108	10x16	160		
6x18	108	7x22	154	9x13	117	10x17	170		
6x19	114	8x10	80	9x14	126	10x18	180		
6x20	120	8x11	88	9x15	135	10x19	190		
6x21	126	8x12	96	9x16	144	10x20	200		
6x22	132	8x13	104	9x17	153	10x21	210		
7x10	70	8x14	112	9x18	162	10x22	220		
7x11	77	8x15	120	9x19	171				
7x12	84	8x16	128	9x20	180				
7x13	91	8x17	136	9x21	189				

Габариты — по запросу.



+7 925 478 98 98

rutexx.ru